



# GAMME 82V

PUISSANCE DE POINTE  
POUR LES PAYSAGISTES OU LES  
JARDINIERS AMBITIEUX

2025 GAMME VUE D'ENSEMBLE



# Gamme 82V

## Une puissance de pointe pour les paysagistes ou les jardiniers ambitieux

La plateforme 82V a été conçue selon les mêmes normes élevées que celles exigées par les professionnels, avec des performances inégalées, une résistance exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et sans émissions.

Parfaitement adaptée aux paysagistes et propriétaires terriens, la gamme comprend tout ce dont vous avez besoin pour entretenir votre terrain : Zero Turn, tracteurs, débroussailleuses, tarières et bien plus encore.



# GAMME VUE D'ENSEMBLE 82V

## SOUFFLEURS DE FEUILLES

Voir page 14

82B16  
82B22



## TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Voir page 15

82PH23



## TAILLE- HAIES

Voir page 11  
82HD62



## TARIÈRE

Voir page 15

82EA14



## CHARIOT UTILITAIRE

Voir page 10

82UC



## ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

Voir page 12

82PST39



## TRONÇONNEUSES

Voir page 11

82TCS15

82CS34

82CS24



# 82V



82V180

82V290P

82V360

NOUVEAUTÉ !



## COUPE-BORDURES

Voir page 13  
82T12



NOUVEAUTÉ!

## DÉBROUSSAILLEUSES

Voir page 13  
82TB20



## BATTERIES

Voir page 16

NOUVEAUTÉ!



82V580P

82V1150

## FRAISE À NEIGE

Voir page 10  
82SN61



## TONDEUSES À GAZON

Voir page 9  
82LM46SX  
82LM51SX



## TONDEUSES ZERO TURN ET TRACTEURS DE PELOUSE

Voir page 6

82ZT122  
82ZT132  
82ZT107  
82LT107



# 82ZT122 Maximus

ERP: 7401886 | EAN: 6936854139228

Produit non commercialisé en France

La Maximus 82ZT122 est une tondeuse Zero Turn impressionnante par sa construction, son robuste plateau en acier et sa capacité de couverture maximale de 15 800 m<sup>2</sup>. Elle offre des fonctionnalités de tonte polyvalentes comme le paillage, l'éjection latérale, mais aussi des autonomies étendues grâce à ses compartiments à batterie multiples. Avec une connectivité 4G/GPS intégrée et des fonctionnalités pratiques telles qu'un port USB et un éclairage avant à LED, cette tondeuse établit de nouvelles normes en matière d'efficacité et de commodité.

- + Conception Zero Turn pour une maniabilité optimale
- + Plateau robuste en acier manufacturé
- + 2-en-1 : Fonctionnalités de tonte : paillage et éjection latérale
- + Compartiments à batterie multiples pour allonger l'autonomie avec 4 batteries portables et 2 batteries valises
- + Base de chargement arrière avec possibilité de déversement pour transporter des outils supplémentaires, de la terre, etc.
- + Connectivité 4G/GPS intégrée pour suivre la tondeuse
- + Ports USB (type A et C) pour charger les téléphones portables, etc
- + Connecteur ETO pour les accessoires électriques
- + Chargeur mural inclus



## CARACTÉRISTIQUES

Largeur du plateau de coupe	122 cm
Phare avant à LED	Oui
Vitesse de rotation de la lame	4 200 tr/min
Vitesses de conduite	Jusqu'à 12,9 km/h
Réglage de la hauteur	13 niveaux, 25 – 114 mm
Charge max. (base de chargement)	90 kg
Capacité de remorquage maximale	136 kg
Résistance à l'eau	IPX4

**3 x 1,5 kW**

Moteur sans balais

**12**

Hauteurs de coupe

**64 Ah / 4,62 kWh**

Capacité max. de la batterie (batteries non fournies)

**15 800 m<sup>2</sup>**

Couverture de zone max.

👉 Équivalent à 31 hp

🕒 Surface de coupe jusqu'à 15,800 m<sup>2</sup>

**CHARGEUR INCLUS**

### Chargeur de véhicule 82CV15 1,5 kW (fourni)

ERP : 2920286 | EAN : 6936854137965

Produit non commercialisé en France

- + Facile d'utilisation : il suffit de brancher et de charger le Maximus sans retirer les batteries
- + Pas besoin de changer les batteries, toutes les batteries sont chargées une par une en un cycle
- + Chargement par fixation murale : pratique et facile d'utilisation pour économiser et sécuriser l'espace au sol
- + Puissance de charge maximale : 1,2 kW
- + Facile à connecter à une prise de courant domestique



# Fonctionnalités et avantages du Maximus Zero Turn

Produit non commercialisé en France



Le système d'entraînement le plus avancé permet d'affronter n'importe quel terrain



La seule base de chargement arrière avec assistance hydraulique du secteur. Charge utile de 90 kg.



Visibilité parfaite de nuit comme de jour. Résistant à l'eau et à la poussière, facile d'utilisation, affichage LCD.



Travaillez de jour comme de nuit avec de puissantes lumières LED.



Vitesse : 12,9 km/h.  
Travailler plus vite et plus intelligemment.



Machine tout-en-un.  
Pour tondre, transporter et remorquer.



La rencontre de la puissance et de la robustesse.  
Cadre robuste et plateau en acier manufacturé.



Conduite souple et confortable.  
Siège à suspension entièrement réglable.



Les batteries portables sont compatibles avec tous les produits 82V.

## Batterie valise 82V1150

ERP : 2917986 | EAN : 6936854102734

- + Autonomie étendue : sa capacité permet une longue autonomie et une haute efficacité pour les travaux de jardinage les plus exigeants.
- + Le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie : compact et robuste, pour une puissance élevée et une grande capacité
- + Conception portable : deux poignées pour faciliter le transport et la manipulation
- + Installation simple avec un câble à courant fort (non fourni)
- + Connectable via Bluetooth pour voir les informations les plus importantes sur la batterie

NOUVEAUTÉ !



### CARACTÉRISTIQUES

**1 150 Wh**  
Capacité

**7,2 kW**  
Puissance maximale

**IPX4**  
Résistance à l'eau

Tension	82V
Capacité nominale	16 Ah
Poids	7,7 kg

## 82ZT132

ERP : 7400486 | EAN : 6952909064529

- + Zero Turn conçu pour une maniabilité maximale
- + Plateau en acier mécano-soudé de haute qualité
- + 2-en-1 : Mulching ou éjection latérale
- + Batterie fixe à haute capacité pour une autonomie étendue
- + Connecteur ETO pour les accessoires électriques
- + Siège à suspension pour plus de confort
- + Connectivité 4G/GPS intégrée
- + ports USB pour charger téléphones portables, etc.
- + Chargeur inclus

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur du plateau de coupe	132 cm
Phare avant à LED	Oui
Vitesse de rotation de la lame	2 800-3 200 tr/min
Vitesse de conduite max.	16 km/h
Réglage de la hauteur	38 - 114 mm

**3 x 1,5** kw

Moteur sans balais

**18**

Hauteurs de coupe

**16** kWh

Capacité de la batterie

**IPX4**

Résistance à l'eau



**CHARGEUR INCLUS**



Équivalent à 800 cm<sup>3</sup>

Surface de coupe jusqu'à 40 000 m<sup>2</sup>

24 600 € d'économies en CCV

## 82LT107

ERP : 7400786 | EAN : 6952909083667

OPTION OUTIL SEUL ERP : 7400786BT | EAN : 6936854135572

- + Conception de tracteur avec un faible rayon de braquage pour une plus grande maniabilité
- + Plateau résistant en acier trempé
- + 2-en-1 : Mulching ou éjection latérale
- + Compartiments à batterie multiples pour allonger l'autonomie : 6x batteries portables
- + Connectivité 4G/GPS intégrée pour suivre la tondeuse
- + Attelage de remorque intégré pour un usage polyvalent
- + 4 batteries de 5 Ah fournies et 2 chargeurs à double emplacement

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur du plateau de coupe	107 cm
Capacité de batterie max. (en option)	3,45 kWh
Vitesse de rotation de la lame	3 000 tr/min
Vitesses de conduite	Marche avant 12,8 km/h Marche arrière 4,8 km/h
Réglage de la hauteur	38 - 114 mm

**2 x 1,2** kw

Moteur sans balais

**7**

Hauteurs de coupe

**1,44** kWh

Capacité de la batterie (incluse)

**IPX4**

Résistance à l'eau



x4



x2



**BATTERIES ET CHARGEURS INCLUS**



Équivalent à 500 cm<sup>3</sup>

Surface de coupe jusqu'à 10 500 m<sup>2</sup> \*  
Autonomie jusqu'à 80 min\*

4 417 € d'économies en CCV

## 82ZT107

ERP : 7400686 | EAN : 6952909083650

OPTION OUTIL SEUL ERP : 7400686BT | EAN : 6936854135589

- + Conception Zero Turn pour une maniabilité maximale
- + Plateau résistant en acier trempé
- + 2-en-1 : Mulching ou éjection latérale
- + Compartiments à batterie multiples pour allonger l'autonomie : 6x batteries portables
- + Connectivité 4G/GPS intégrée pour suivre la tondeuse
- + Attelage de remorque intégré pour un usage polyvalent
- + 6 batteries de 5Ah fournies et 3 chargeurs à double emplacement

### CARACTÉRISTIQUES

Largeur du plateau de coupe	107 cm
Capacité de batterie max. (en option)	3,45 kWh
Vitesse de rotation de la lame	3 000 tr/min
Vitesse de conduite max.	12,9 km/h
Réglage de la hauteur	38 - 114 mm

**2 x 1,2** kw

Moteur sans balais

**7**

Hauteurs de coupe

**2,16** kWh

Capacité de la batterie (fournie)

**IPX4**

Résistance à l'eau



x6



x3



**BATTERIES ET CHARGEURS INCLUS**



Équivalent à 500 cm<sup>3</sup>

Surface de coupe jusqu'à 10 500 m<sup>2</sup> \*  
Autonomie jusqu'à 80 min\*

2 436 € d'économies en CCV

\* Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 6 batteries 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 21



## 82LM46SX ERP: 2502386 | EAN: 6952909076300

- + Réglage automatique de la vitesse de la lame selon les conditions que rencontre la tondeuse dans l'herbe
- + 3-en-1 : Récupération, mulching, éjection latérale
- + Vitesse d'avancement variable pour une utilisation efficace et une couverture facilitée de grandes zones et de pentes
- + Moteur puissant pour pallier aux conditions difficiles
- + Grand sac de récupération pour améliorer l'efficacité
- + Poignée avant pour un transport et une protection facilités
- + Plateau en acier résistant de 46 cm

### CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de conduite max.	5,4 km/h
Entraînement	Autopropulsé
Sac de récupération	55 L
Réglage de la hauteur de coupe	Central, 25 - 80 mm, 7 positions

<b>46</b> cm	<b>2,5</b> kW	<b>DOUBLE</b>	<b>IPX4</b>
Largeur de coupe	Puissance de moteur max.	Emplacements de batteries	Résistance à l'eau



- ✋ Équivalent à 140 cm<sup>3</sup>
- 🕒 Autonomie jusqu'à 150 min/3 450 m<sup>2</sup>\*
- 💰 1 654 € d'économies en CCV



## 82LM51SX ERP: 2502486 | EAN: 6952909076317

- + Réglage automatique de la vitesse de la lame selon les conditions que rencontre la tondeuse dans l'herbe
- + 3-en-1 : Récupération, mulching, éjection latérale
- + Vitesse d'avancement variable pour une utilisation efficace et une couverture facilitée de grandes zones et de pentes
- + Moteur puissant pour pallier aux conditions difficiles
- + Grand sac de récupération pour améliorer l'efficacité
- + Poignée avant pour un transport et une protection facilités
- + Plateau en acier résistant de 51 cm

### CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de conduite max.	5,4 km/h
Entraînement	Autopropulsé
Sac de récupération	60 L
Réglage de la hauteur de coupe	Central, 25 - 80 mm, 7 positions

<b>51</b> cm	<b>2,5</b> kW	<b>DOUBLE</b>	<b>IPX4</b>
Largeur de coupe	Puissance de moteur max.	Emplacements de batteries	Résistance à l'eau



- ✋ Équivalent à 160 cm<sup>3</sup>
- 🕒 Autonomie jusqu'à 120 min/3 060 m<sup>2</sup>\*
- 💰 1 543 € d'économies en CCV

\*Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 2 x batteries 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 21.

## 82UC

ERP: 7400086 | EAN: 6952909025216

- + Grandes roues à traction élevée pour une variété de terrains, lisses comme irréguliers
- + Quatre roues pour plus de stabilité
- + Moteur d'avancement puissant pour une gestion des pentes facilitée
- + Fonction de conduite avant et arrière
- + Grande base de chargement pour une utilisation efficace
- + Fonction de basculement de la benne assistée par un vérin à gaz
- + Hautement manœuvrable grâce aux roues arrière

### CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de conduite avant max.	5,2 km/h
Vitesse de conduite en marche arrière max.	3 km/h
Emplacements de batteries	Unique

**100 L**  
Capacité de charge max.

**150 kg**  
Poids de charge max.

**IPX4**  
Résistance à l'eau



🕒 Autonomie jusqu'à 140 min\*

💰 691 € d'économies en CCV



## 82SN61

ERP: 2600286 | EAN: 6936854136111

- + Système d'éjection à deux étages avec une turbine en acier trempé pour aspirer la neige
- + Facile à manier grâce à l'affichage convivial des commandes
- + Conduite flexible grâce aux deux moteurs de moyeu de roue indépendants contrôlés par deux leviers manuels
- + Outil de nettoyage de la goulotte amovible et boulons de sécurité de rechange
- + Poignées chauffantes pour le confort d'utilisation

### CARACTÉRISTIQUES

Niveaux de conduite	3 en avant, 1 en arrière
Vitesses de la tarière	5 (80 - 120 tr/min)
Emplacements de batteries	Trois
Rotation de la goulotte	200°

**61 cm**  
Largeur de nettoyage

**5,5 kW**  
Puissance

**15 m**  
Portée d'éjection max.

**IPX4**  
Résistance à l'eau



👉 Équivalent à 253 cm<sup>3</sup>

🕒 Autonomie jusqu'à 362 m<sup>2</sup>\*

💰 1 115 € d'économies en CCV

\*Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 3 x batteries 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 21.



## 82TCS15

ERP: 2000786 | EAN: 6952909063843

- + Elagueuse compacte, extrêmement légère, idéale pour l'ébranchage de précision en hauteur ou la taille prolongée au sol dans les vergers
- + Vitesse de chaîne rapide pour une coupe propre
- + Comprend un bouton marche/arrêt et un frein mécanique de la chaîne pour plus de sécurité
- + Crochet intégré permettant d'attacher une corde

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur du guide	25 cm
Réservoir d'huile	150 ml
Poids (sans guidon, chaîne et batterie)	2,1 kg
Gâchette	Variable

**1,5 kW**

Puissance

**24 m/s**

Vitesse de la chaîne

**1,6 Nm**

Couple

**IPX4**

Résistance à l'eau



BATTERIE CONNECTÉE PAR CÂBLE

👉 Équivalent à 35 cm<sup>3</sup>

🕒 Autonomie jusqu'à 35 min/77 coupes\*

💰 646 € d'économies en CCV

## 82CS34

ERP: 2001286 | EAN: 6952909077932

- + Tronçonneuse offrant une puissance et un couple exceptionnels pour faciliter même les tâches les plus exigeantes
- + Carter en magnésium pour une plus grande résistance et un poids réduit
- + Grand réservoir d'huile avec hublot pour le contrôle du niveau d'huile
- + Conception ergonomique pour une utilisation pratique et confortable
- + Frein de chaîne pour plus de sécurité
- + Bouton on/off pour éviter les démarrages accidentels
- + Chaîne et guide Oregon de haute qualité

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur du guide	38 cm
Réservoir d'huile	250 ml
Poids (sans guidon, chaîne et batterie)	4,55 kg
Gâchette	Variable

**3,4 kW**

Puissance

**24 m/s**

Vitesse de la chaîne

**4 Nm**

Couple



👉 Équivalent à 60 cm<sup>3</sup>

🕒 Autonomie jusqu'à 19 min/34 coupes\*

💰 1 075 € d'économies en CCV

\*Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 1 x batterie 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 20.

## 82CS24 ERP: 2001186 | EAN: 6952909077925

- + Tronçonneuse légère et puissante pour les paysagistes professionnels et les amateurs de jardinage
- + Équilibre parfait entre performance et manœuvrabilité afin de s'attaquer aux travaux de coupe généraux en toute facilité
- + Grand réservoir d'huile avec hublot pour le contrôle du niveau d'huile
- + Conception ergonomique pour une utilisation confortable
- + Frein de chaîne pour plus de sécurité
- + Bouton on/off pour éviter les démarrages accidentels
- + Chaîne et guide Oregon de haute qualité



### CARACTÉRISTIQUES

Longueur du guide	36 cm
Réservoir d'huile	180 ml
Poids (sans guidon, chaîne et batterie)	3,1 kg
Gâchette	Variable

**2,4** kW

Puissance

**24** m/s

Vitesse de la chaîne

**2** Nm

Couple

👉 Équivalent à 45 cm<sup>3</sup>

🕒 Autonomie jusqu'à 24 min/48 coupes\*

💰 1 115 € d'économies en CCV

## 82PST39 ERP: 1400886 | EAN: 6952909076270

- + Élagueuse sur perche télescopique puissante à batterie, offrant une performance et un couple rivalisant avec les modèles essence, pour faciliter les travaux les plus exigeants
- + Manche télescopique fabriqué en aluminium pour une meilleure stabilité et une orientation précise de la scie
- + La puissance de moteur et de couple offrant une vitesse de chaîne de 18 m/s génère une performance de coupe exceptionnelle



### CARACTÉRISTIQUES

Extension télescopique	Oui
Système de transport avec	bandoulière de base
Gâchette	Variable
Poids (sans batterie)	4,94 kg

**3,9** m

Longueur max.

**25** cm

Longueur du guide

**18** m/s

Vitesse de la chaîne

👉 Équivalent à 25 cm<sup>3</sup>

🕒 Autonomie jusqu'à 74 min/145 coupes\*

💰 1 366 € d'économies en CCV



\*Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 1 x batterie 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 20.

## 82TB20 ERP: 2101686 | EAN: 6952909065434

- + Moteur sans balais 2 kW puissant, combiné à un réducteur robuste offrant un couple élevé pour les conditions difficiles
- + Guidon double entièrement réglable et harnais ergonomique pour garantir le confort de l'opérateur pendant de longues périodes d'utilisation
- + La tête de coupe en nylon haut de gamme à rechargement par à-coups présente une large trajectoire de coupe pour éliminer rapidement l'herbe, tandis que la lame de débroussaillage en acier permet de s'attaquer aux herbes les plus dures

### CARACTÉRISTIQUES

Couple	2,5 Nm
Poignée	Guidon double
Système de transport inclus	Harnais ergonomique
Accessoires inclus	Lame de débroussailluse en acier
Poids (outil seul)	5,6 kg

<b>2,0 kW</b>	<b>45 cm</b>	<b>6 500 tr/min</b>	<b>IPX4</b>
Puissance	Largeur de coupe	Vitesse de coupe max.	Résistance à l'eau



- 👉 Performance équivalente à 40 cm<sup>3</sup>
- 🕒 Autonomie jusqu'à 116 min\*
- 💰 1 389 € d'économies en CCV



## 82T12 ERP: 2102886 | EAN: 6952909098449

- + Moteur compact à entraînement direct optimisé
- + Gâchette à vitesse variable réactive pour plus de performance et une vitesse constante
- + Léger et facile à manœuvrer
- + Indicateur de vitesse pour prolonger l'autonomie en réglant parfois sur une vitesse plus basse
- + Bouton marche/arrêt pour plus de sécurité

### CARACTÉRISTIQUES

Couple	1,9 Nm
Poignée	Boucle
Système de transport inclus	Bandoulière de base
Alimentation de la ligne	Double ligne, rechargement par à-coups
Vitesse	2 Vitesses
Poids (outil seul)	4,1 kg

<b>1,2 kW</b>	<b>40 cm</b>	<b>5 500 tr/min</b>	<b>IPX5</b>
Puissance	Largeur de coupe	Vitesse de coupe max.	Résistance à l'eau



**NOUVEAUTÉ !**

- 👉 Équivalent à 26 cc
- 🕒 Autonomie jusqu'à 63 min\*
- 💰 938 € d'économies en CCV

\*Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 1x batterie 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 20.



## 82B22

ERP: 2401086 | EAN: 6952909083100

- + Parfait pour nettoyer les petites superficies et les petits jardins
- + Gâchette à vitesse variable pour plus d'efficacité et une autonomie prolongée
- + Moins de vibrations, moins de risque de fatigue
- + Régulateur de vitesse pour plus de confort et de praticité
- + Bouton boost pour accentuer la puissance

### CARACTÉRISTIQUES

Volume d'air	1 286 m <sup>3</sup> /h
Force de soufflage (à l'extrémité du tube)	22 N
Gâchette	Variable
Batterie	Unique

<b>62</b> m/s	<b>22</b> N	<b>1 062</b> m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air	Force de soufflage	Débit d'air



☞ Équivalent à 30 cm<sup>3</sup>

🕒 Autonomie jusqu'à 97 min\*

📊 517 € d'économies en CCV

## 82B16

ERP: 2401186 | EAN: 6952909083179

- + Idéal pour nettoyer les grandes superficies comme les parkings, terrains de sport et zones urbaines
- + Facile à utiliser grâce à sa conception légère
- + Utilisation ergonomique avec câble et sac à dos ou harnais, et même connectable à la batterie sac à dos
- + Régulateur de vitesses pour plus de praticité et de facilité d'utilisation
- + Haute manœuvrabilité

### CARACTÉRISTIQUES

Volume d'air	1 084 m <sup>3</sup> /h
Force de soufflage (à l'extrémité du tube)	20 N
Régulateur de vitesse	Oui
Batterie	Câble pour sac à dos

<b>82</b> m/s	<b>20</b> N	<b>970</b> m <sup>3</sup> /h
Vitesse de l'air	Force de soufflage	Débit d'air



☞ Performance équivalente à 25 cm<sup>3</sup>

🕒 Autonomie jusqu'à 83 min\*

📊 496 € d'économies en CCV

\*Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 1 x batterie 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 21.

## 82HD62 ERP: 2200486 | EAN: 6952909033419

- + Moteur puissant avec couple élevé, même dans des conditions difficiles
- + Pratique d'utilisation avec une ceinture abdominale ou un sac à dos
- + Extrêmement résistant grâce à sa conception robuste et à l'utilisation de composants en magnésium
- + Poignée arrière réglable pour une utilisation ergonomique

### CARACTÉRISTIQUES

Poignée arrière réglable	3 étapes
Ouverture de coupe	40 mm
Gâchette	Variable
Poids (sans batterie)	3,7 kg

<b>30 mm</b>	<b>62 cm</b>	<b>4 000</b>
Capacité de coupe max.	Longueur de lame	Coupes/min



- ✎ Équivalent à 25 cm<sup>3</sup>
- 🕒 Autonomie jusqu'à 320 min\*
- 💰 509 € d'économies en CCV

## 82PH23 ERP: 2300886 | EAN: 6952909076249

- + Taille-haies sur perche professionnel avec tête articulée
- + Équipé d'un manche fixe en aluminium pour une taille efficace
- + Lames découpées au laser à double mouvement alternatif, robustes et de haute qualité
- + Protection de l'embout pour plus de sécurité et de longévité
- + Conception légère pour une utilisation polyvalente

### CARACTÉRISTIQUES

Arbre	Fixe
Tête	Articulée
Ouverture de coupe	38 mm
Vitesse de coupe	4 300 coupes/min
Système de transport inclus	Bandoulière de base
Gâchette	Variable
Poids (sans batterie)	4,5 kg

<b>2,3 m</b>	<b>61 cm</b>	<b>-45° à 90°</b>	<b>IPX4</b>
Longueur	Longueur de lame	Angle de pivotement	Résistance à l'eau



- ✎ Équivalent à 25 cm<sup>3</sup>
- 🕒 Autonomie jusqu'à 400 min\*
- 💰 560 € d'économies en CCV


## 82EA14 ERP: 3700086 | EAN: 6952909098432

- + La tête motrice de la tarière est équipée d'une gâchette à vitesse variable, offrant un contrôle total durant les travaux ainsi qu'un interrupteur pour changer la direction de forage d'avant en arrière
- + Procédure de démarrage à double gâchette pour éviter les démarrages accidentels, embrayage intégré pour éviter les blessures en cas d'impact avec un objet solide
- + Conception élancée pour un maniement et un transport facilité entre les travaux, ainsi qu'un poids réduit au minimum
- + Creuse des trous jusqu'à 1,5 m de profondeur avec la rallonge incluse

### CARACTÉRISTIQUES

Puissance	1,4 kW
Diamètre de la tarière	Tarière supplémentaire de 20,3 cm de diamètre en option
Diamètre de l'arbre de la tarière	2,2 cm
Tarière	Une extension incluse en plus de la tarière

<b>210 tr/min</b>	<b>81 Nm</b>	<b>20,3 cm</b>	<b>88,9 cm</b>
Vitesse de la tarière	Couple	Diamètre de la tarière	Longueur de la tarière

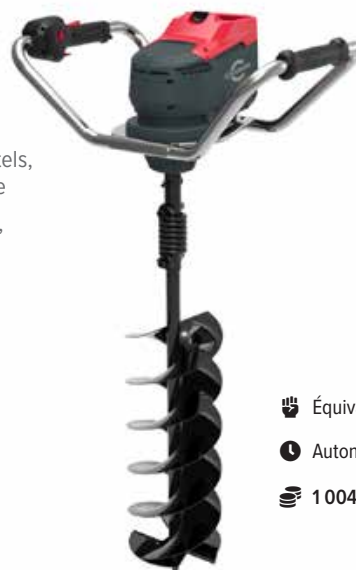

- ✎ Équivalent à 35 cm<sup>3</sup>
- 🕒 Autonomie jusqu'à 25 min\*
- 💰 1 004 € d'économies en CCV

\*Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées avec 1 x batterie 82V580P. Pour plus d'informations, voir page 20.

## 82V580P

ERP: 2913486 | EAN: 6952909083131

Pour une plus grande autonomie, une grande puissance de pointe et équipée de Bluetooth pour rester toujours connecté | La batterie 82V 8 Ah a une puissance de 580 Wh | Affichage de l'état de charge en % | Compatible avec Cramer Fleet Management via Bluetooth



### CARACTÉRISTIQUES

Tension	82V
Capacité nominale	8 Ah
Bluetooth	Oui
Temps de charge avec le modèle 82C1G :	120 min
Temps de charge avec le modèle 82C2G :	60 min
Poids	3,8 kg

**580 Wh**

Capacité

**4 kW**

Puissance maximale

## 82V360

ERP: 2913386 | EAN: 6952909083124

Faible poids malgré une puissance de pointe élevée | La batterie 82V 5 Ah a une puissance de 360 Wh | Affichage de l'état de charge en % | Compatible avec Cramer Fleet Management par Bluetooth



### CARACTÉRISTIQUES

Tension	82V
Capacité nominale	5 Ah
Bluetooth	Oui
Temps de charge avec le modèle 82C1G :	75 min
Temps de charge avec le modèle 82C2G :	50 min
Poids	2,7 kg

**360 Wh**

Capacité

**4 kW**

Puissance maximale

## 82V290P

ERP: 2913286 | EAN: 6952909083148

La batterie 82V 4 Ah a une puissance de 290 Wh | Compatible avec Cramer Fleet Management via Bluetooth | Affichage de l'état de charge en %



### CARACTÉRISTIQUES

Tension	82V
Capacité nominale	4 Ah
Bluetooth	Oui
Temps de charge avec le modèle 82C1G :	60 min
Temps de charge avec le modèle 82C2G :	35 min
Poids	2,0 kg

**290 Wh**

Capacité

**3,2 kW**

Puissance maximale

## 82V180

ERP: 2913286 | EAN: 6952909083117

La batterie 82V 2,5 Ah a une puissance de 180 Wh | Compatible avec Cramer Fleet Management via Bluetooth | Affichage de l'état de charge en %



### CARACTÉRISTIQUES

Tension	82V
Capacité nominale	2,5 Ah
Bluetooth	Oui
Temps de charge avec le modèle 82C1G :	38 min
Temps de charge avec le modèle 82C2G :	38 min
Poids	1,7 kg

**180 Wh**

Capacité

**2,2 kW**

Puissance maximale



# Batterie valise 82V1150

ERP: 2917986 | EAN: 6936854102734

- + Autonomie étendue : sa capacité permet une autonomie prolongée et une haute efficacité pour les travaux de jardinage exigeants.
- + Ratio puissance/poids exceptionnel : compact et robuste, pour une puissance élevée et une grande capacité
- + Conception portable : deux poignées pour faciliter le transport et la manipulation
- + Installation simple avec un câble à courant fort (non fourni)
- + Connectable via Bluetooth pour vérifier les informations importantes concernant la batterie

**NOUVEAUTÉ !**



## CARACTÉRISTIQUES

<b>1 150 Wh</b>	<b>7,2 kW</b>	<b>IPX4</b>	Tension	82V
Capacité	Puissance maximale	À l'épreuve des intempéries	Capacité nominale	16 Ah
			Poids	7,7 kg

## Spécifications



BATTERIE FONCTIONNALITÉ	82V1150	82V580P	82V360	82V290P	82V180
ERP	2917986	2913486	2913386	2913586	2913286
EAN	6936854102734	6952909083131	6952909083124	6952909083148	6952909083117
Tension	82V	82V	82V	82V	82V
Capacité nominale	16 Ah	8 Ah	5 Ah	4 Ah	2,5 Ah
Capacité	1 150 Wh	580 Wh	360 Wh	290 Wh	180 Wh
Puissance de pointe	7,2 kW	4 kW	4 kW	3,2 kW	2,2 kW
Bluetooth	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids	7,86 kg	3,8 kg	2,7 kg	2,0 kg	1,7 kg

# 82C6 Station de recharge rapide à 6 emplacements

La station de recharge rapide 82C6 de Cramer dispose de 6 emplacements pour charger jusqu'à six batteries en même temps, avec un refroidissement intégré de la batterie et un indicateur LED de l'état de charge. Cette station de recharge comprend des câbles d'alimentation UE et Royaume-Uni détachables et est entièrement compatible avec toutes les batteries professionnelles 82V Cramer jusqu'à 8 Ah.



Pour faciliter le transport, la station de recharge est construite sur un châssis métallique avec roues de transport intégrées.



Elle est classée IPX4 pour une utilisation par tous les temps. De plus, 6 trous de drainage assurent une sécurité supplémentaire.



Câbles d'alimentation UE et Royaume-Uni détachables.

## 82C6

ERP: 2900586 | EAN: 6952909025179

- + Charge 6 batteries 82V 8 Ah en 160 minutes
- + 2-en-1 : Pas besoin de déplacer les batteries entre les boîtes de transport et les chargeurs. Après avoir chargé rapidement toutes les batteries, la boîte peut être transportée facilement sur tous les lieux de travail
- + Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Le chargeur Cramer à 6 emplacements est doté d'un système de fermeture automatique pour éviter que les batteries soient mouillées par temps de pluie



### CARACTÉRISTIQUES

Emplacements	Ampères	IPX4	PRODUIT	82C6
<b>6</b>	<b>6 x 4<sub>A</sub></b>	À l'épreuve des intempéries	Tension	82V
			IPX4	Oui
			Poids	19 kg

### TEMPS DE CHARGE

Temps de charge	2,5 Ah (4A)	4 Ah (6A)	5 Ah (6A)	8 Ah (6A)
1 batterie	37 min	40 min	50 min	80 min
2 batteries	37 min	40 min	50 min	80 min
3 batteries	37 min	40 min	50 min	80 min
4 batteries	2 x 37 min 2 x 50 min	2 x 40 min 2 x 80 min	2 x 50 min 2 x 100 min	2 x 80 min 2 x 160 min
5 batteries	1 x 37 min 4 x 50 min	1 x 40 min 4 x 80 min	1 x 50 min 4 x 100 min	1 x 80 min 4 x 160 min
6 batteries	50 min	80 min	100 min	160 min



Les batteries 82V de Cramer vous offrent la puissance de pointe la plus élevée du marché, ce qui vous assure de toujours disposer de suffisamment d'énergie pour les travaux complexes.



Connectez les batteries à Cramer Fleet Management via Bluetooth. Vous pouvez immédiatement vérifier l'état de charge, l'autonomie restante, la température et les cycles de charge avec votre smartphone.



La batterie est dotée de témoins d'alimentation LED intégrés qui affichent distinctement le niveau de charge et indiquent quand la recharge est nécessaire.

## 82C1G

ERP: 2905686 | EAN: 6952909027418

### CARACTÉRISTIQUES

Emplacements	Ampères
<b>1</b>	<b>4 A</b>



Les batteries peuvent être rechargées immédiatement après utilisation, car le ventilateur intégré assure le refroidissement pendant le processus de charge.

## 82C2

ERP: 2908386 | EAN: 6952909048383

Recharge simultanément 2 batteries jusqu'à ce qu'elles soient complètement chargées | Moins de chargeurs nécessaires grâce à deux emplacements de charge

### CARACTÉRISTIQUES

Emplacements	Ampères
<b>2</b>	<b>8 A</b>



### TEMPS DE CHARGE









Tous les temps de charge indiqués supposent que la batterie ait une température suffisante et que la charge soit effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.

(minutes)

			82C1G		82C2   2908386			
			(4A)		(8A)			
			80 %	100 %	80 %		100 %	
			1 batterie	1 batterie	1 batterie	2 batteries	1 batterie	2 batteries
2913286	82V180	82V 2,5 Ah	30	48	24	30	45	50
2913586	82V290P	82V 4 AH	48	70	24	48	45	70
2913386	82V360	82V 5 AH	60	80	30	60	50	80
2916086	82V430X	82V 6 AH	72	95	36	72	56	92
2913486	82V580P	82V 8 AH	96	120	48	96	70	135

# Grande autonomie et recharge rapide

Les batteries 82V Cramer fournissent à tout appareil 82V la puissance dont vous avez besoin pour être toujours performant, même avec les charges les plus élevées et les conditions les plus difficiles. Avec les dispositifs de charge rapide 82V de Cramer, vos batteries seront complètement chargées en un rien de temps. Les données montrent des estimations basées sur des applications standard.






AUTONOMIE													Batteries recommandées	
Batterie	82V180 			82V290P 			82V360 			82V580P 				
<b>Coupe-bordures et débroussailluses (minutes)</b>														
	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)	Débroussaillage	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)	Débroussaillage	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)	Débroussaillage	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)	Débroussaillage		
82T12 (coupe-bordures)	20	15	–	32	24	–	40	31	–	63	48	–		
82TB20 (coupe-bordures)	24	13	–	39	21	–	48	26	–	77	42	–		
82TB20 (lame à herbe)	36	24	–	58	39	–	72	48	–	116	77	–		
<b>Tronçonneuses et élagueuses sur perche (coupes par charge)</b>														
	Conditions légères (élagage)	Utilisation moyenne (menuiserie)	Utilisation lourde (coupe de bois)	Conditions légères (élagage)	Utilisation moyenne (menuiserie)	Utilisation lourde (coupe de bois)	Conditions légères (élagage)	Utilisation moyenne (menuiserie)	Utilisation lourde (coupe de bois)	Conditions légères (élagage)	Utilisation moyenne (menuiserie)	Utilisation lourde (coupe de bois)		
82TCS15	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42		
82CS24	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26		
82CS34	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19		
82PST39	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79		
<b>Taille-haies et taille-haies à longue portée (minutes)</b>														
	Coupe de haies légère	Coupe de haies profonde	Coupe de haies légère	Coupe de haies profonde	Coupe de haies légère	Coupe de haies profonde	Coupe de haies légère	Coupe de haies profonde	Coupe de haies légère	Coupe de haies profonde				
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220						
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280						
<b>Tarière (minutes)</b>														
	82V180 Tarière de 20 cm	82V290P Tarière de 20 cm	82V360 Tarière de 20 cm	82V580P Tarière de 20 cm										
82EA14	15	25	33	50										

Contrairement à nos concurrents, nous avons mesuré le temps de coupe complet de nos produits, ce qui signifie qu'ils fonctionnent en permanence à plein gaz, sans arrêt ni pause. Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et contrôlées.














Cela signifie que les produits ne sont pas soumis à des contraintes extrêmes. « Conditions de travail légères » signifie que le produit fonctionne à 60-80 % de sa capacité. « Conditions de travail difficiles » signifie que le produit fonctionne à 80-100 % de sa capacité.

L'état de l'équipement de coupe et la façon de travailler avec le produit affectent considérablement l'autonomie. Il est donc important de toujours garder la lame bien aiguisée.

# AUTONOMIE ET TEMPS DE CHARGE 82V

Batterie	82V180 	82V290P 	82V360 	82V580P 				
<b>Tondeuses autoportées (superficie tondu en m<sup>2</sup>)</b>								
	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)	Coupe d'herbe légère (entretien)	Coupe d'herbe profonde (plus de 15 cm)
<b>82ZT107</b> Lame mulching (avec 6 batteries)	3 500	2 500	5 250	4 500	7 000	5 100	10 500	7 800
<b>82LT107</b> Lame mulching (avec 6 batteries)	3 500	2 500	5 250	4 500	7 000	5 100	10 500	7 800
	<b>2X 82V1150 - BATTERIE VALISE UNIQUEMENT</b>				<b>2X 82V1150 ET 4X 8AH BATTERIES - ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES</b>			
	Coupe d'herbe légère		Coupe d'herbe profonde		Coupe d'herbe légère		Coupe d'herbe profonde	
<b>82ZT122</b>	7,900		5,000		15,800		11,700	
<b>Tondeuses à gazon (superficie tondu en m<sup>2</sup>)</b>								
	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde	Coupe d'herbe légère	Coupe d'herbe profonde
<b>82LM46SX</b> (avec 2 batteries) autonomie des deux batteries	1 060	370	1 700	600	2 110	720	3 450	1 200
<b>82LM51SX</b> (avec 2 batteries) autonomie des deux batteries	920	360	1 530	620	2 130	840	3 060	1 275
<b>Souffleurs de feuilles (minutes)</b>								
	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense	Soufflage léger	Soufflage intense
<b>82B16</b>	26	14	48	30	60	36	83	45
<b>82B22</b>	30	16	55	36	72	41	97	53
<b>Chariot utilitaire (minutes)</b>								
	Vitesse basse	Vitesse élevée	Vitesse basse	Vitesse élevée	Vitesse basse	Vitesse élevée	Vitesse basse	Vitesse élevée
<b>82UC</b>	80	62	100	82	140	112	190	152
<b>Fraise à neige (superficie dégagée m<sup>2</sup>)</b>								
	Conditions faciles	Conditions difficiles	Conditions faciles	Conditions difficiles	Conditions faciles	Conditions difficiles	Conditions faciles	Conditions difficiles
<b>82SN61</b>	128	52	181	66	227	83	362	132

# Produits complémentaires

PRODUIT	EAN	ERP	Compatibilité
 <p>Harnais ergonomique</p>	6952909025322	2900886	Utilisation variable, particulièrement recommandé pour : 82TB20, 82TBX20, TB20H, TB20L
 <p>Harnais ergonomique à plaque de support pour débroussailleuse uniquement</p>	6952909025360	2901286	Pour utilisation avec harnais ergonomique
 <p>Harnais ergonomique Sac à dos pour batteries uniquement</p>	6952909025339	2900986	Pour utilisation avec harnais ergonomique
 <p>Harnais à ceinture abdominale (inclus : poches de batteries rigides/souples, batterie factice, câble)</p>	6952909071244	2911086	Utilisation variable, particulièrement recommandé pour : 82B16, 82HD62, 82HD75
 <p>Étui de batterie souple (sans connecteur)</p>	6952909025377	2901386	Convient à tous les produits connectés par câble : 82B16, 82HD62, 82HD75, 82TCS15
 <p>Étui à batterie rigide (avec connecteur) <b>Nouveau connecteur</b></p>	6952909080741	2912986	82TCS15
 <p>Harnais de sac à dos (inclus : poche de batterie, câble)</p>	6952909071251	2911186	82B16, 82HD62, 82HD75
 <p>Harnais de sac à dos (inclus : poche de batterie, câble) <b>Nouveau connecteur</b></p>	6936854139846	2922686	82TCS15
 <p>Batterie factice (câble inclus) <b>Nouveau connecteur</b></p>	6952909025353	2901186	En combinaison avec les poches de batterie et le harnais de sac à dos pour tous les produits pour batteries clipsables
 <p>Câble de connexion 1,7 m</p>	6952909090818	2902886	En combinaison avec les poches à batterie et la batterie sac à dos pour 82B16, 82HD62, 82HD75
 <p>Câble de connexion 1,7 m <b>Nouveau connecteur</b></p>	6952909090818	2915586	En combinaison avec les poches à batterie et la batterie sac à dos pour 82TCS15
 <p>Poche à outils/Kit de premiers secours</p>	6952909025391	2901586	En combinaison avec le harnais à ceinture abdominale ou le harnais ergonomique
 <p>Harnais de base</p>	6952909025315	2900786	Utilisation variable (notamment pour les produits à perche et les coupe-bordures)

## Tronçonneuses et élagueuses sur perchesur perche



### 82TCS15

Produit/Accessoire
Chaîne de tronçonneuse
Chaîne en option
Chaîne en option
Guide de tronçonneuse
Guide de tronçonneuse en option
Guide de tronçonneuse en option

2906786 (25 cm)

—

—

2906686 (25 cm)

—

—



### 82CS34

2902286 (38 cm) Originale
2902386 (46 cm)
2902186 (33 cm)
2901986 (38 cm) Originale
2901886 (33 cm)
2902086 (46 cm)



### 82CS24

2908586 (30 cm)
2907986 (36 cm)
2908086 (40 cm)
2908486 (30 cm)
2907186 (36 cm)
2907286 (40 cm)



### 82PST39

2906786 (25 cm)
—
—
2906686 (25 cm)
—
—

## Tondeuses autoportées



### 82ZT132

Produit/Accessoire
Lames ZTR pour éjection latérale, 3 pièces
Lames ZTR pour mulching, 3 pièces
Kit ZTR pour mulching
Lames ZTR/LT à usage résidentiel 107 cm, 2 pièces
Système de levage du véhicule

7502486

7502586

7502686

—

7502386



### 82ZT122

7502886
7502586
7503086
—
7502386



### 82ZT107

—
—
—
7502786
7502386



### 82LT107

—
—
—
7502786
7502386

## Tondeuses à gazon



### 82LM46SX

Produit/Accessoire
Lame de ramassage pour tondeuse
Lame pour tondeuse

2909286

2906386



### 82LM51SX

2909686
2906486

## Tarière



### 82EA14

Accessory
Foret de tarière 10 cm
Foret de tarière 20 cm
Foret de tarière 10 cm, 2 pièces (4x vis incluses)
Foret de tarière 20 cm, 2 pièces (4x vis incluses)

3500086

2916886

2922586

2923486

## Coupe-bordures et débroussailluses



### 82TB20

Produit/Accessoire
Fil de coupe 2,4 mm 50 m
Bobine de coupe 2,4 mm (fil de coupe de 8 m inclus)
Couvercle de la bobine de coupe
Tête du coupe-bordure 2,4 mm (bobine, ligne d'élagage et couvercle incl.)
Débroussailluses à 3 lames uniquement
Débroussailluses à 3 lames 300 mm

2920486

2920586

2920686

2913786

2920786

2902586




### 82T12

2920486
2920586
2920686
2913786
—
—



Globe Technologies France  
5 rue Hans List  
78290 Croissy sur Seine

[cramertools.com](https://www.cramertools.com)



Nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions dans les informations sur les produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu. Copyright © 2024 Globe Technologies Sweden AB. Tous droits réservés.

FLYCR037